

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织  
国际局



(43) 国际公布日:

2003年7月10日(10.07.2003)

PCT

(10) 国际公布号:

WO 03/056422 A1

(51) 国际分类号: G06F 9/00, H03K 17/00

(21) 国际申请号: PCT/CN02/00687

(22) 国际申请日: 2002年9月27日(27.09.2002)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:  
01279677.8 2001年12月29日(29.12.2001) CN  
02257335.6 2002年9月16日(16.09.2002) CN

(71) 申请人(对除美国以外的所有指定国): 台均实业有限公司(TAI GUEN ENTERPRISE CO.,LTD) [CN/CN];  
中国台湾省桃园县中坜市环北路400号10F之5,  
Taiwan (CN)。

(71)(72) 发明人/申请人: 施宜明(SHI, Xuanming)  
[CN/CN]; 中国台湾省桃园县中坜市环北路400号  
10F之5, Taiwan (CN)。

(74) 代理人: 北京北新智诚专利代理有限公司(BEIJING  
BEIXIN-ZHICHENG PATENT AGENT CO.,LTD);

中国北京市西城区西直门南大街16号, Beijing 100035 (CN)。

(81) 指定国(国家): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW


(84) 指定国(地区): ARIPO专利(GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚专利(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲专利(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI专利(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

本国际公布:  
— 包括国际检索报告。

所引用双字母代码和其它缩写符号, 请参考刊登在每期 PCT公报期刊起始的“代码及缩写符号简要说明”。

(54) Title: A TOUCH CONTROL DISPLAY SCREEN WITH A BUILT-IN ELECTROMAGNET INDUCTION LAYER OF SEPTUM ARRAY GRIDS

(54) 发明名称: 内置隔膜天线阵列网络格电磁感应层的触摸控制显示屏

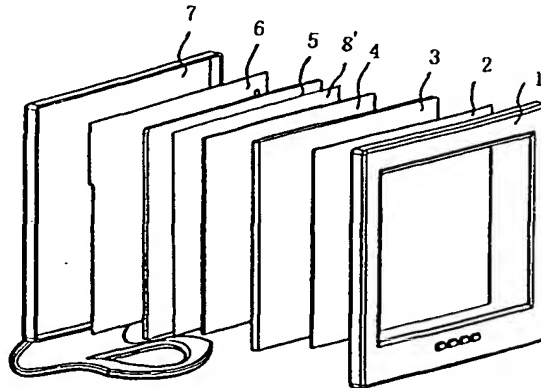

(57) Abstract: A touch control display screen apparatus with a built-in electromagnet induction layer of septum array grids, at least comprising a display screen and a housing, an induction layer is in the rear of the display screen, and the outputs of the induction layer are fed to an induction control circuit, a display screen control circuit is within the housing, the induction layer is an antenna array set on an insulating septum along the directions of X,Y axis, the space enclosed by each array grid forms an electromagnet induction cell. Because the electromagnet induction layer is set in the rear of the display screen and adopting soft septum to print the electromagnet induction as identifying induction apparatus, the invention has the advantages of easy manufacture, lower cost, and the area is more big, the cost advantage relative to the prior arts is more obvious; the invention has high precision of identification, and may enter the information of the mouse or handwriting by stylus touch or finger correctly; as a touch screen, due to the protective film covered on the surface of the display screen, it is not easy to bring physical damages, therefore the work life is long.

[见续页]



---

(57) 摘要

一种内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，它至少包括显示屏和壳体，在显示屏后方设有感应层，感应层的输出接感应控制电路，壳体内还设有显示屏控制电路，感应层为设置在绝缘隔膜上的沿 X、Y 轴方向的天线阵列，每个阵列网格所围设的空间构成一个电磁感应单元。本发明由于电磁感应层设在显示屏的后面，采用柔性隔膜式印刷电磁感应式阵列天线作为识别感应器件，因此生产制造容易，成本较低，而且面积越大，相对与现有技术的成本优势就越突出；识别精度高，能够准确地通过笔触或手触输入鼠标信息或笔迹信息；作为触摸屏，显示屏的表面设有防护膜，不易产生物理损伤，因此使用寿命长。

## 内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏

### 技术领域

本发明涉及一种触摸屏，尤其是一种内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，属于电子电器技术领域。

### 背景技术

随着计算机技术的广泛普及应用，信息的电子化、数字化途径越来越丰富。人们使用计算机的各种外设，发明了各种各样的方法，完成信息处理最初的数字化过程。例如：各种键盘输入法、语音录入、图象采集等等，其中最有效的、最便捷的一种是直接在显示屏通过触摸点击等方式进行信息输入、指令调动。如，在利用计算机绘画制图时，由于利用鼠标操作无法真正如同人们使用笔在纸面上作画的操作一样的灵活，而一直障碍人们熟练地完成精美的图案制作。采用触摸屏，利用触摸控制笔在显示屏上直接操作，动作就如同在纸面上绘画，因此整个工作十分容易完成，效果较好。再有，随着便携式产品的不断推出，各种外设：键盘、鼠标都被一一省略，例如 PDA，基本没有按键的操控，而全部是采用触摸控制笔操作触摸屏完成各种操作。

现在的触控板主要采用电阻式方式。其具体结构是在显示屏的外部设有透明的触摸膜，触摸膜的表面涂附一电阻层，当操作点击触摸膜的具体位置时，后续的识别控制电路通过计算得知该位置电位的变化，判断点击的位置坐标，从而执行相应的操作。由于现有电阻式在实现大尺寸触控板时，存在成本高、工艺复杂、精度低，不适合做手写输入等问题，以及由于多次地操作产生磨损等物理损伤，导致触摸膜使用寿命较短等问题，大大限制了触摸屏的应用。

### 发明内容

本发明的目的在于针对现有技术的不足，提供一种内置隔膜天线阵列

网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其制作工艺简单，成本低，识别采集精度高，而且使用寿命长。

本发明的目的是通过如下技术方案实现的：

一种内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，它至少包括显示屏和壳体，在显示屏后方设有感应层，感应层的输出接感应控制电路，壳体内还设有显示屏控制电路，感应层为设置在绝缘隔膜上的沿 X、Y 轴方向的天线阵列，每个阵列网格所围设的空间构成一个电磁感应单元。

感应层的面积与显示屏面积相同或小于显示屏面积，即感应层完全附设或者部分附设在显示屏后部。感应层附设位置在显示屏显示范围的一侧或中央。

感应层后还设有用于增强设备抗干扰能力的屏蔽层。

感应层与屏蔽层之间还设有缓冲层。

为了更好地绝缘，屏蔽层与显示屏控制电路之间设有一空间间隙。

感应层可以是覆在绝缘隔膜上的铜铂蚀刻后形成的天线阵列；或者是软性印刷线路（FPC）天线阵列；或者是印制在绝缘隔膜上为银浆或银浆碳浆混合材质的天线阵列，可以印制在绝缘隔膜两面上，或印制在绝缘隔膜一面上，两层绝缘隔膜叠放构成。

为了降低成本，绝缘隔膜为菲林材质。

为了提高感应层的感应精度，可以将一层以上感应层叠放在一起，各感应层上的电磁感应单元彼此交错布置。每层电磁感应单元的间隔大小相同或不同。

感应控制电路与感应层两者为一体直接连接，感应控制电路的器件直接设置在天线阵列天线阵列输出端上，感应控制电路设置壳体内。

感应控制电路的器件设置在与感应层分体的印刷线路板上，感应层的天线阵列输出端以压接或插接或焊接方式与印刷线路板对应的输入引脚连接。

感应层的天线阵列输出端设置在硬质压片与印刷线路板中间，在硬质压片与天线阵列输出端之间设有缓冲层，硬质压片、缓冲层与天线阵列输出端螺合压接在印刷线路板上，天线阵列输出端与印刷线路板对应的输入引脚连接。

印刷线路板为显示屏本体内的显示屏控制电路印刷线路板。

印刷线路板为显示屏本体外的显示屏控制电路印刷线路板，也可为独立装置或设置在 PC 机主板上。相互之间用线缆连接。

感应控制电路设置在本体外，与本体通过电气连接装置连接，感应层的天线阵列输出端以压接或插接或焊接方式与感应层输出接口连接，控制电路上设置与感应层的电气连接装置匹配的接口。

感应层输出接口和控制电路接口为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点（PIN-PIN）连接装置或焊点（VGA）热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。

在显示屏的正面设有防护层。

显示屏为等离子显示屏或液晶显示屏。

根据上述技术方案可知，本发明具有如下优点：

- 1、 由于电磁感应层设置在显示屏的后面，采用柔性隔膜式印刷电磁感应式阵列天线作为识别感应器件，因此生产制造容易，成本较低，而且面积越大，相对与现有技术的成本优势就越突出。

- 2、 由于电磁感应式阵列天线作为识别感应器件，因此其识别精度高，

能够准确地通过笔触或手触输入鼠标信息或笔迹信息。

3、 信号产生是通过位于显示屏后面的电磁感应层产生，作为触摸屏，显示屏的表面设有防护膜，不易产生物理损伤，因此使用寿命长。

#### 附图说明

图 1 为本发明一种实施例结构示意图；

图 2 为本发明另一种实施例结构示意图；

图 3 为本发明感应层沿 X 方向蚀刻或印制的天线阵列结构示意图；

图 4 为本发明感应层沿 Y 方向蚀刻或印制的天线阵列结构示意图；

图 5 为本发明感应层 X、Y 轴方向天线阵列所构成的感应单元整体结构示意图；

图 6 为本发明两层感应层叠放的结构示意图；

图 7 为本发明感应信号产生、输入触摸位置识别原理示意图；

图 8 为本发明感应层与控制电路分体设置连接关系结构示意图；

图 9 为本发明天线阵列输出端与印刷线路板（或电气连接装置）对应的输入引脚连接关系结构示意图；

图 10 为本发明的识别电路结构示意图。

#### 具体实施方式

下面结合附图，对本发明的技术方案进行详细地说明。

如图 1 所示，本发明为一种内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，它至少包括显示屏 3 和壳体 1、7，在显示屏 3 后方设有感应层 4，感应层 4 的输出接感应采集控制电路，壳体 1、7 内还设有显示屏控制电路。显示屏 3 为等离子显示屏或液晶显示屏等平板型显示屏。

本发明的特点是将感应层 4 设置在显示屏 3 的后面，电磁手写操控笔触压

显示屏 3 后，感应层 4 依然能够透过显示屏感应手写板触及的位置。具体结构设计中，感应层 4 的面积与显示屏 3 的面积一样大小。感应层 4 的后面设有屏蔽层 5，屏蔽层 5 后设有显示屏控制电路 6。屏蔽层 5 与感应层 4、显示屏控制电路 6 之间分别绝缘，并且屏蔽。当然，屏蔽层 5、显示屏控制电路 6 可以另外设置在显示屏或主机的其他空间中。而屏蔽层 5、显示屏控制电路 6 与感应层 4 贴合设置可集中感应整体装置。为进一步保证屏蔽的效果，屏蔽层 5 与显示屏控制电路 6 之间设有一空间间隙。当然，如果屏蔽层 5 与感应层 6 之间保留空间间隙，已经具有绝缘效果，该屏蔽层 5 本体可不带有绝缘层物质。屏蔽层 5 用于增强设备的抗干扰能力。

再有，为提高显示屏 3 表面的抗磨损等能力，在显示屏 3 的正面设有透明的防护层或防护膜 2。

另外，在感应层 4 与屏蔽层 5 之间还设有缓冲层 8'，或感应层 4 与屏蔽层 5 之间还设有缓冲层 8'。缓冲层 8' 的功能在于保持感应层 4 以及屏蔽层 5 之间有合理的间隙。此外，笔的电磁信号发射无论在笔压下或未压下均有电磁信号发生，以方便控制。当然可以做成笔未压下无信号，此外笔还可以做到压力感应，均在笔上实现通过频率不同体现。

如图 2 所示，根据不同的需要，例如显示屏 3 局部的作为触摸输入或触摸操作区域时，感应层 4 的面积可小于显示屏 3 的面积，设置在显示屏 3 后面的一侧，也可设置在显示屏 3 的两侧或四周。当然，感应层 4 的面积也可大于显示屏 3 的面积，这样整个显示屏 3 以及显示屏 3 的周边均可具有触控的能力。

如图 3、4、5 所示，感应层 4 还可以为印制在绝缘隔膜 55 上、分别沿 X、Y 轴方向的天线阵列 52、51，其每个网格所围设的空间构成一个感应单元 53。为了降低成本，绝缘隔膜 55 为菲林材质。感应层 4 可以是覆在绝缘隔膜 55 上

的铜铂蚀刻后形成的天线阵列，可以是软性印刷线路（FPC）天线阵列，还可以是印制在绝缘隔膜上为银浆或银浆碳浆混合材质的天线阵列。

感应层可印制在绝缘隔膜两面上，或印制在绝缘隔膜一面上，两层绝缘隔膜叠放构成。

图 6 所示，为提高触摸屏的精度，将一层以上的感应层 4 和 4' 叠设在一起，各感应层上的感应单元 53 交错布置。每层感应单元 53 的间隔大小可以相同或者不同。各层感应单元 53 的间隔大小不同，大小叠放后，必然坐标的间隔缩小，也就提高了感应的精度。感应单元 53 大小相同的感应层叠放在一起时，因为彼此的位置是交错布置的，坐标间隔也缩小了，从而提高了触摸屏的灵敏度。

感应层 4 的感应采集控制电路与感应层天线阵列输出部两者为一体直接连接，感应采集控制电路的器件直接设置在天线阵列天线阵列输出端上，感应采集控制电路设置壳体内。例如，采用软性印刷线路（FPC）天线阵列时，二者为一体设置，天线阵列与感应采集印刷电路一体蚀刻出来，控制器件则直接置于其上，这样可大大提高生产效率，适应大工业化生产。

感应采集控制电路的器件设置在与感应层 4 分体的印刷线路板上，感应层的天线阵列输出端以压接或插接或焊接方式与印刷线路板对应的输入引脚连接。

具体连接方式如图 9 所示，感应层 4 的天线阵列输出端设置在硬质压片 600 与印刷线路板 500 中间，在硬质压片 600 与天线阵列输出端之间设有缓冲层 7，硬质压片 600、缓冲层 7 与天线阵列输出端通过螺母 700 螺合压接在印刷线路板 500 上，天线阵列输出端与印刷线路板 500 对应的输入引脚 511' 连接。



印刷线路板可以为显示屏本体内的显示屏控制电路印刷线路板。这样能够集中控制器件，减少组件，降低成本。

印刷线路板为显示屏本体外的显示屏控制电路印刷线路板，也可为独立装置或设置在 PC 机主板上。相互之间用线缆连接。

感应控制电路设置在本体外，与本体通过电气连接装置连接，感应层的天线阵列输出端以压接或插接或焊接方式与感应层输出接口连接，控制电路上设置与感应层的电气连接装置匹配的接口。其具体连接方式如图 8 所示。感应采集控制电路的器件还可以设置在与感应层 4 分体的、与显示屏控制电路为一体的印刷线路板 8 上，当然也可直接设置在显示屏本体外，例如 PC 机上。感应层的天线阵列输出端 82 以压接或插接或焊接方式与印刷线路板对应的输入引脚 81 连接。连接接口可采用现有的通用标准接口，例如，感应层输出接口 82 和控制电路接口 81 可分别为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点（PIN-PIN）连接装置或焊点（VGA）热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。

本发明的触摸控制机理，如图 7 所示。图中 P 是笔的信号输入端，笔头上有一较大的导体 P'。电磁笔不断地发射电磁信号，当笔尖触及感应发生装置时，其电磁信号穿过感应天线某位置，该位置的天线感应出信号，由感应发生装置将感应的位置信号通过 X、Y 方向的引线传递控制识别电路的输入口，经过阵列选通、控制方法、带通滤波、检波整流以及模数转换，给处理电路的 CPU 计算，判定电磁信号在感应天线的位置坐标和各种工作状态，通过通信接口发送给计算机，从而控制计算机识别、显示、记录等。

再有，为得到书写时笔尖的压力，提高信号位置感应的准确性，输入笔的笔尖后部设有 Z 轴方向压力传感器，该传感器的输出接电磁波发生装

置的控制端。这样通过压触改变电磁波的发射信号，从而更为确切地识别笔尖的压力（输入信号），求得笔的平面坐标位置，从而确定笔的位置。

如图 10 所示，本发明在使用中，感应的电磁信号源是电磁操控笔，电磁手写操控笔正常时不断地发射固定频率或数据电磁信号，当笔尖被压触后，电磁磁力线穿过电磁天线阵列，对应电磁信号源中心及附近的底层水平天线和顶层垂直天线感应该电磁信号，通过识别电路接口传递给 CPU，CPU 计算比较感应天线的位置和电压强度、频率信号变化，判定电磁信号源的位置和各种工作状态，再将结果传递该 PC，从而控制 PC 完成各种动作指令。如文字或形状识别、绘图和快捷键调用等。

电磁笔不断地发射电磁信号，当笔尖触及感应发生装置时，其电磁信号穿过感应天线某位置，该位置的天线感应出信号，由感应发生装置将感应的位置信号通过 X、Y 方向的引线传递控制识别电路的输入口，经过阵列选通、控制方法、带通滤波、检波整流以及模数转换，给处理电路的 CPU 计算，判定电磁信号在感应天线的位置坐标和各种工作状态，通过通信接口发送给计算机，从而控制计算机识别、显示、记录等。

再有，为得到触摸点击时笔尖的压力，提高信号位置感应的准确性，输入笔的笔尖后部设有 Z 轴方向压力传感器，该传感器的输出接电磁波发生装置的控制端。这样通过压触改变电磁波的发射信号，从而更为确切地识别笔尖的压力（输入信号）。

本发明能够广泛地应用于各种触摸控制设备上。同时，本发明的思想并不局限于将电磁感应层与平板的显示屏相结合，各种外形并非平面的等离子显示屏、液晶显示屏等非 CRT 显示屏的后部均可结合电磁感应层，而实现低成本的触摸屏结构。

## 权利要求书

1、 一种内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，它至少包括显示屏和壳体，在显示屏后方设有感应层，感应层的输出接感应控制电路，壳体内还设有显示屏控制电路，其特征在于：所述的感应层为设置在绝缘隔膜上的沿 X、Y 轴方向的天线阵列，每个阵列网格所围设的空间构成一个电磁感应单元。

2、 据权利要求 1 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的感应层的面积与显示屏面积相同或小于显示屏面积，即感应层完全附设或者部分附设在显示屏后部。

3、 根据权利要求 2 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的小于显示屏面积的感应层附设在显示屏显示范围的一侧或中央。

4、 根据权利要求 1 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的感应层后还设有用于增强抗干扰能力的屏蔽层。

5、 根据权利要求 4 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的感应层与屏蔽层之间还设有缓冲层。

6、 根据权利要求 4 或 5 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的屏蔽层与显示屏控制电路之间设有间隙。

7、 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 或 5 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的感应层为覆在绝缘隔膜上的铜铂蚀刻后形成的天线阵列。

8、 根据权利要求 7 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的感应层为软性印刷线路（FPC）天线阵列。

9、根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 或 5 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的感应层为印制在绝缘隔膜上为银浆或银浆碳浆混合材质的天线阵列。

10、根据权利要求 9 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的感应层为印制在绝缘隔膜两面上，或印制在绝缘隔膜一面上，两层绝缘隔膜叠放构成。

11、根据权利要求 9 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的绝缘隔膜为菲林材质。

12、根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 或 5 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的感应层为一层以上，各感应层上的电磁感应单元彼此交错布置。

13、根据权利要求 12 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的每层电磁感应单元的间隔大小相同或不同。

14、根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 或 5 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的感应控制电路与感应层两者为一体直接连接，感应控制电路的器件直接设置在天线阵列天线阵列输出端上，感应控制电路设置壳体内。

15、根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 或 5 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的感应控制电路的器件设置在与感应层分体的印刷线路板上，感应层的天线阵列输出端以压接或插接或焊接方式与印刷线路板对应的输入引脚连接。

16、根据权利要求 15 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的感应层的天线阵列输出端设置在硬质压片与印

刷线路板中间，在硬质压片与天线阵列输出端之间设有缓冲层，硬质压片、缓冲层与天线阵列输出端螺合压接在印刷线路板上，天线阵列输出端与印刷线路板对应的输入引脚连接。

17、根据权利要求 15 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的印刷线路板为显示屏本体内的显示屏控制电路印刷线路板。

18、根据权利要求 15 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的印刷线路板为显示屏本体外的显示屏控制电路印刷线路板，也可为独立装置或设置在 PC 机主板上。相互之间用线缆连接。

19、根据权利要求 18 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的感应控制电路设置在本体外，与本体通过电气连接装置连接，感应层的天线阵列输出端以压接或插接或焊接方式与感应层输出接口连接，控制电路上设置与感应层的电气连接装置匹配的接口。

20、根据权利要求 19 所述的内置导线网格电磁感应层的触摸屏，其特征在于：所述的感应层输出接口和控制电路接口为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点（PIN-PIN）连接装置或焊点（VGA）热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。

21、根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 或 5 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的显示屏的正面设有防护层。

22、根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 或 5 所述的内置隔膜天线阵列网格电磁感应层的触摸控制显示屏，其特征在于：所述的显示屏为等离子显示屏或液晶显示屏。

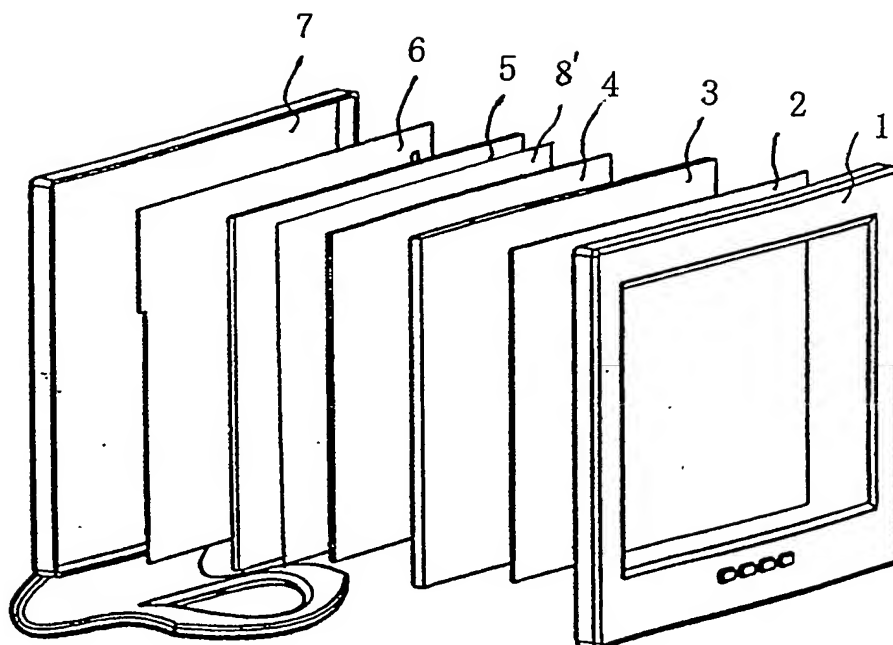


图 1

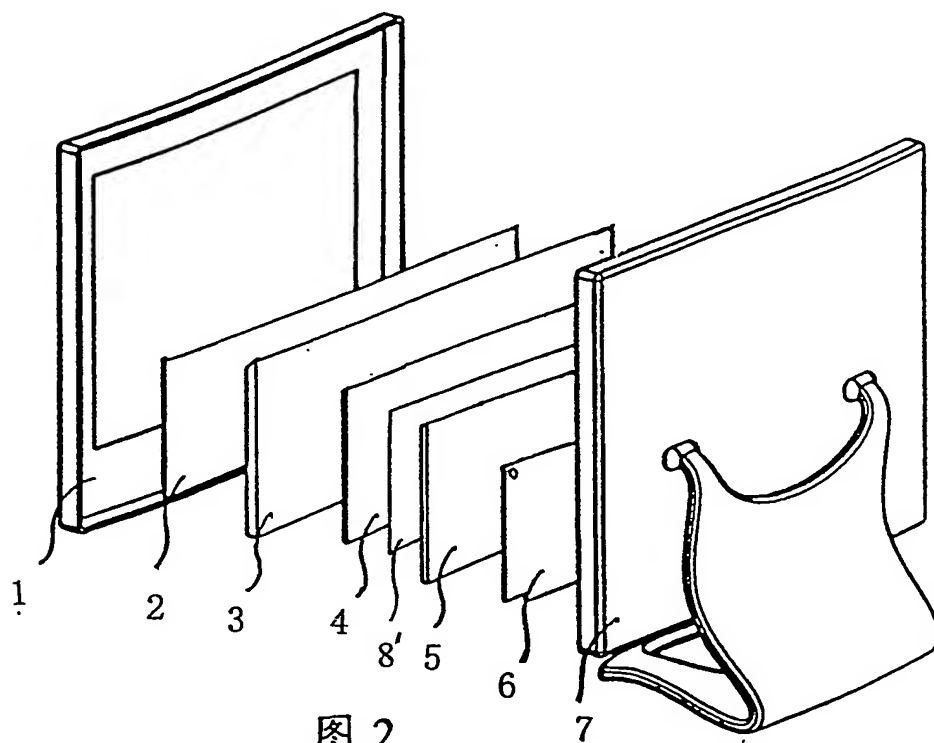


图 2

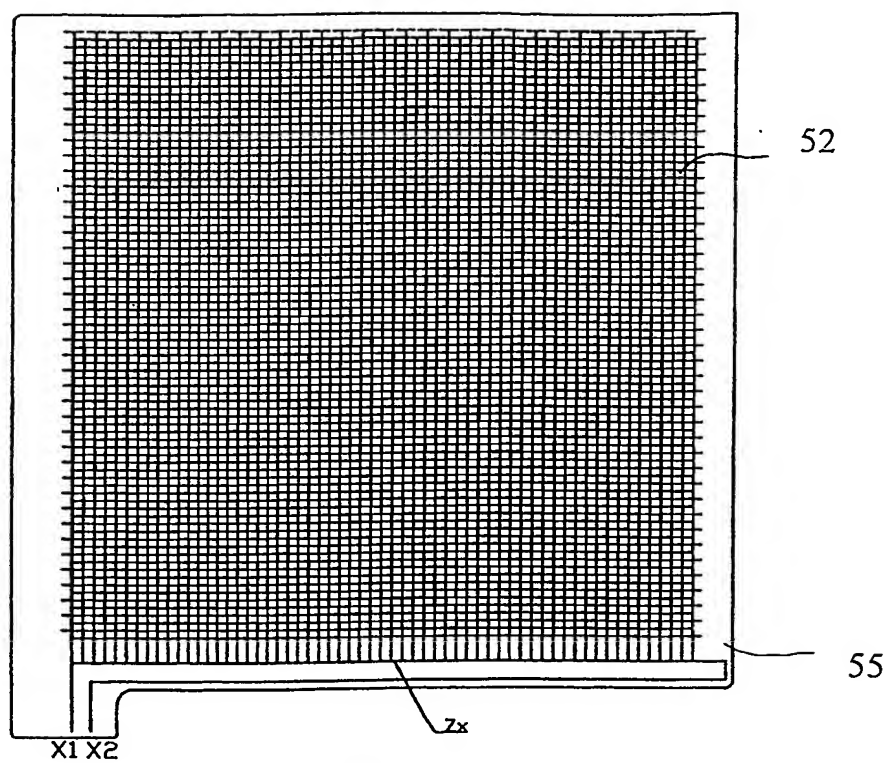


图 3

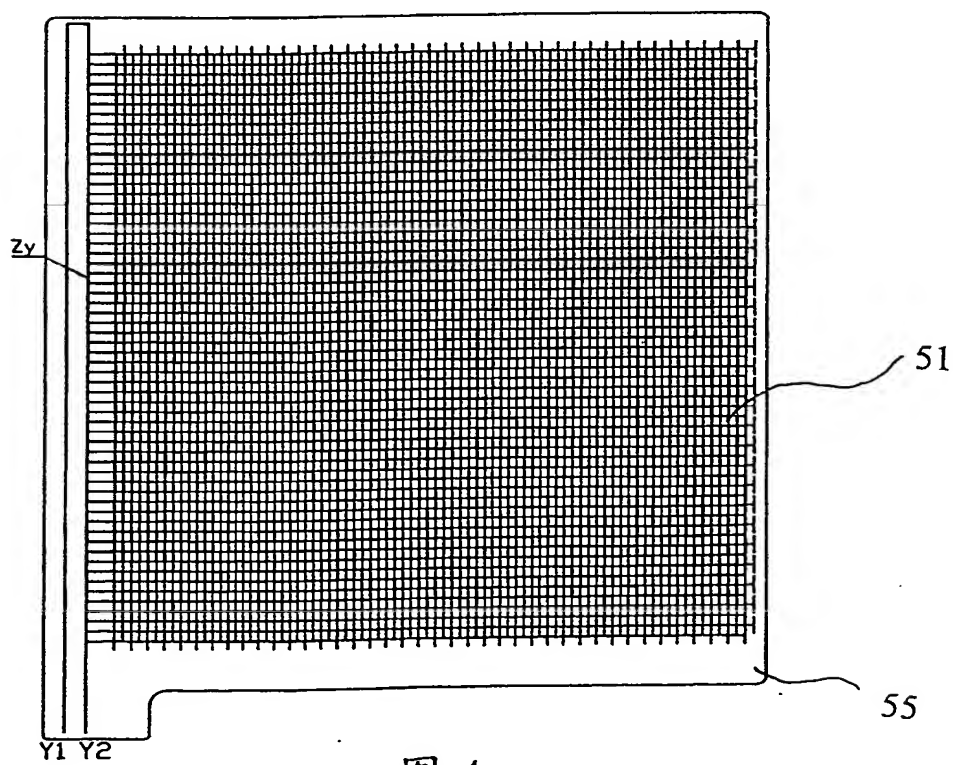


图 4

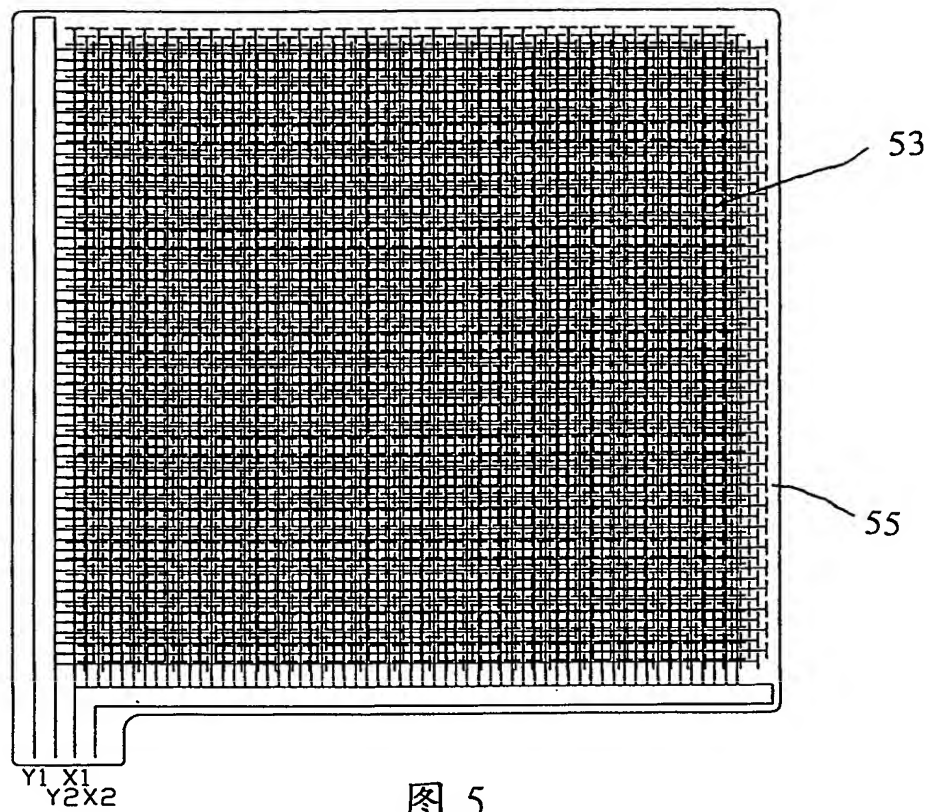


图 5

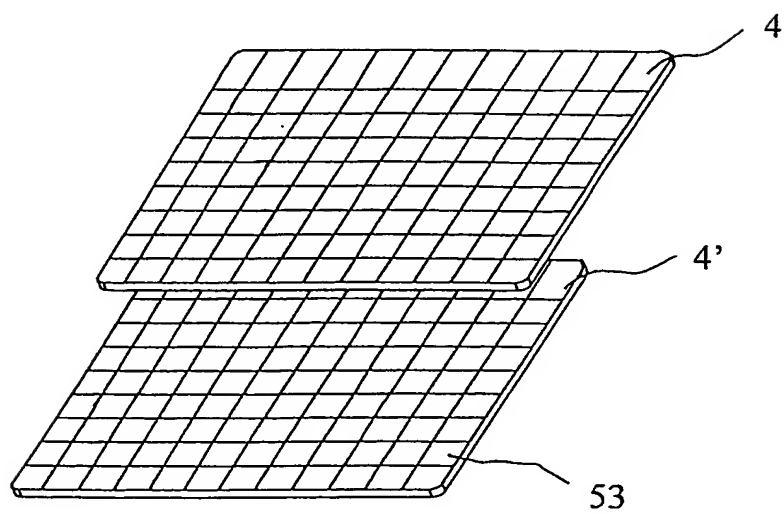


图 6



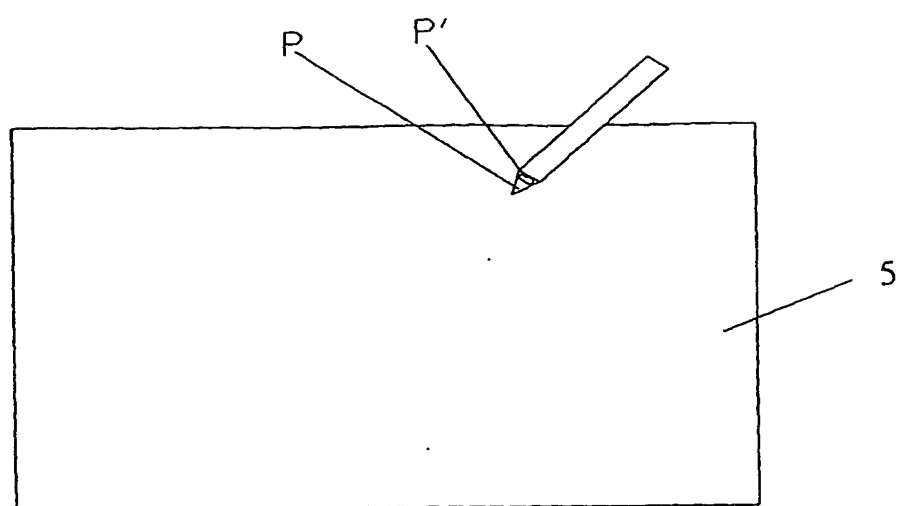


图 7

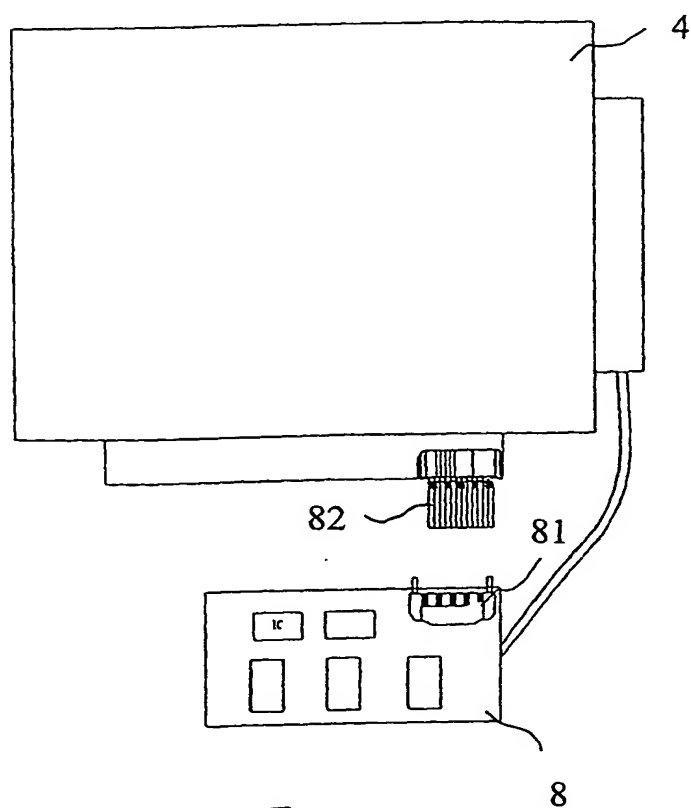


图 8

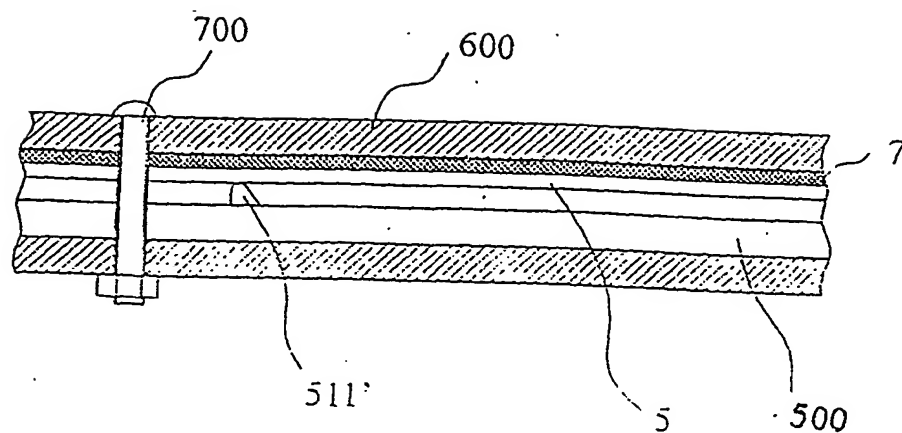


图 9

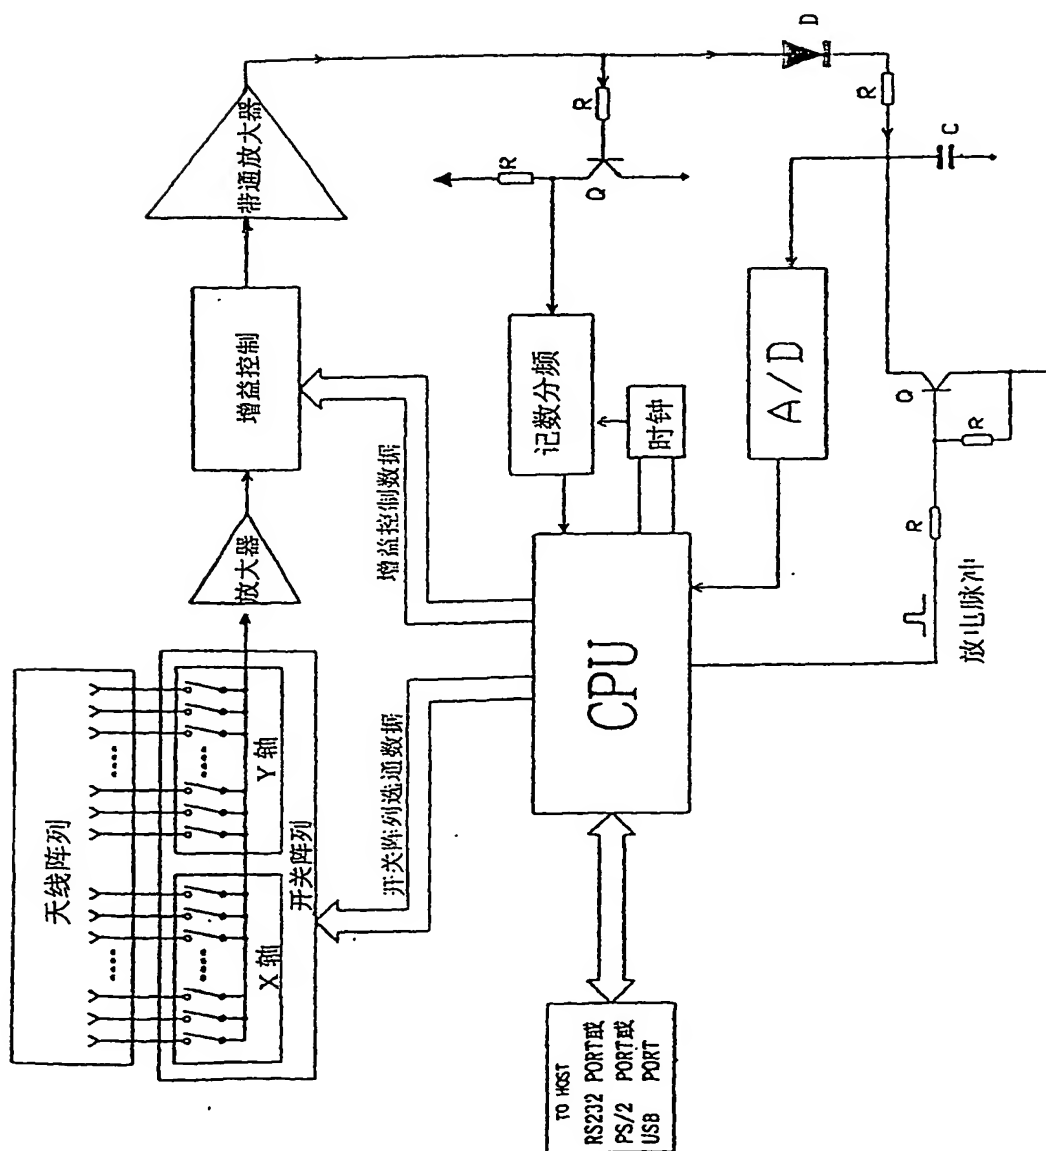


图 10

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.  
PCT/CN02/00687

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G06F9/00 H03K17/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G06F9/00 H03K17/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

NONE

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

DATABASE: CPRS、EPODOC、WPI、PAJ; SEARCH TERMS: touch, display, screen,  
array, grid, sensitive, lattice, cell, electromagnet, layer, conductor

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	CN2504706Y (MIN XIANG ENTERPRISE CO.LTD) , 7.AUG 2002 (07.08.02) , the whole document	1-4,6-10,21,22
PA		5,11-20
A	US5038142(Dale R.Flowers,Atlanta,Ga.,etc.),6.AUG 1991(06.08.91), the whole document	1-22

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

### \* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim (S) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
27.NOV 2002 (27.11.02)

Date of mailing of the international search report

26 DEC 2002 (26.12.02)

Name and mailing address of the ISA/CN  
6 Xitucheng Rd., Jimen Bridge, Haidian District,  
100088 Beijing, China  
Facsimile No. 86-10-62019451

Authorized officer

WANG, Jingxia

Telephone No. 86-10-62093856



## A. 主题的分类

G06F9/00 H03K17/00

按照国际专利分类表(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

## B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类体系和分类号)

G06F9/00 H03K17/00

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

NONE

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称和, 如果实际可行的, 使用的检索词)

数据库: CPRS、EPODOC、WPI、PAJ; 检索词: 触摸、显示屏、感应、阵列、网格; touch, display, screen, array, grid, sensitive, lattice, cell, electromagnet, layer, conductor

## C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求编号
PX	CN2504706Y(闽祥实业有限公司), 2002 年 8 月 7 日(07.08.02), 全文	1-4,6-10, 21-22
PA		5,11-20
A	US5038142(Dale R.Flowers,Atlanta,Ga.等), 1991 年 8 月 6 日(06.08.91), 全	1-22

☐ 其余文件在 C 栏的续页中列出。☐ 见同族专利附件。

## \* 引用文件的专用类型:

“A” 明确叙述了被认为不是特别相关的一般现有技术的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先的申请或专利

“L” 可能引起对优先权要求的怀疑的文件, 为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布的在后文件, 它与申请不相抵触, 但是引用它是为了理解构成发明基础的理论或原理

“X” 特别相关的文件, 仅仅考虑该文件, 权利要求所记载的发明就不能认为是新颖的或不能认为是有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 权利要求记载的发明不具有创造性

“&amp;” 同族专利成员的文件

国际检索实际完成的日期

27.11 月 2002 (27.11.02)

国际检索报告邮寄日期

26.12月2002 (26.12.02)

国际检索单位名称和邮寄地址

ISA/CN

中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)

传真号: 86-10-62019451

授权官员

王京霞

电话号码: 86-10-62093856

